


# i-R MultiSend

## Massbild



## Anwendungsbeispiel

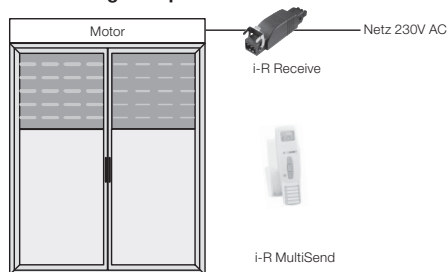

## Technische Daten

Betriebsspannung	3V DC
Batterie	2xAAA (Mikro)
Schutzart	IP 20
Umgebungsbedingungen	trockener Raum
Zul. Umgebungstemperatur	-10°C bis +55°C
Montage	Wandhalterung
Frequenz (MHz)	868.3

## Funktionen

### Astro Abend Programm

Die Rollläden fahren täglich morgens zu einer festgelegten Schaltzeit auf und abends mit dem Sonnenuntergang zu.

### Individualprogramm

Das Individualprogramm steuert die Rollläden nach frei programmierbaren Schaltzeiten.

### Urlaubsfunktion

Die eingestellten automatischen Fahrzeiten variieren nach Zufall um maximal 30 Minuten.

### Zwischenposition und Lüftung/Wendung

Die Funktionen «Zwischenposition und «Lüftung/Wendung» ermöglichen es, die Behänge in eine Position zwischen den beiden Endlagen zu fahren. Die Rollläden fahren auf Wunsch zu den festgelegten Schaltzeiten an die programmierte Position. Bei Doppeltastendruck auf die «Ab»-Taste wird die Position «Zwischenposition» angefahren. Bei Doppeltastendruck auf die «Auf»-Taste wird die Position «Lüftung/Wendung» angefahren.

### 5 Kanäle

Die einzelnen Kanäle des Senders können in mehrere Empfänger eingelernt werden, so dass alle eingelernten Empfänger den Fahrbefehl dieser Gruppe gleichzeitig ausführen. Zusätzlich sind alle Gruppen gleichzeitig zu steuern. Das ermöglicht eine funkgesteuerte Zentralsteuerung.

### Automatische Sommer/Winterzeitumstellung

Die Umstellung von Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch. Ein manuelles Umstellen der Uhr entfällt.

### Automatik/Handbetrieb Umstellung

Mit dem Schiebeschalter «Auto/Hand lassen sich die automatischen Fahrbefehle an- und abschalten.

### Manuelle Bedienung

Die manuelle Bedienung des Gerätes erfolgt durch die Tasten «Auf», «Stop», «Ab». Mit der «Stop»-Taste lässt sich die Fahrt jederzeit stoppen.