


Trennrelais GTTRN

Massbilder

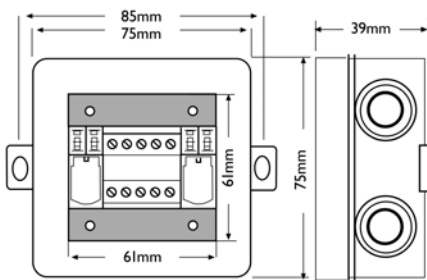

TrennrelaisGTTRN Beschreibung

Montage

Das Trennrelais GTTRN ist in eine spritzwassergeschützte Abzweigdose eingebaut. Die Befestigung der Abzweigdose erfolgt über zwei Schrauben an den aussenliegenden Befestigungslaschen.

Bedienung

Das Trennrelais GTTRN dient zur gleichzeitigen Steuerung zweier Antriebe. Eine Einzelbedienung der Antriebe ist nicht möglich! Als Zentralsteuerung eignen sich alle Steuergeräte mit 230VAC Ausgang.

Es ist zu Beachten, dass an jedem Ausgang des Trennrelais nur ein Antrieb direkt angeschlossen ist. Der direkte Anschluss mehrerer Motoren am gleichen Ausgang kann zur Zerstörung der Motoren oder des Trennrelais führen. Sollen mehrere Motoren angesteuert werden, ist eine entsprechende Anzahl von Trennrelais zu verwenden. Weiterhin ist sicherzustellen, dass zwischen zwei Fahrbefehlen in unterschiedlicher Richtung eine Schaltpause von 1 Sekunde eingehalten wird.

Technische Daten

Ansteuerung 230VAC, 50Hz
Schaltleistung 5A, 230VAC, AC1
Gehäuse 75x75x42mm, IP 54

Anschlusschema

