


i-R Send 1

Massbild



Anwendungsbeispiel

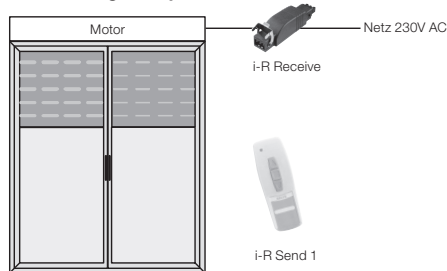

Technische Daten

Betriebsspannung	3V DC
Batterie	2xAAA (Mikro)
Schutzart	IP 20
Umgebungsbedingungen	trockener Raum
Zul. Umgebungstemperatur	-10°C bis +55°C
Montage	Wandhalterung
Frequenz (MHz)	868.3

Komfortabel steuern vom Sessel aus

Der i-R Send 1 ist eine komfortable und kostengünstige Lösung im Renovierungsfall. Zwischen dem i-R Send 1 und dem Empfänger müssen keine Leitungen gelegt werden. Das spart Kosten und verringert den Schmutz bei der Installation. Der Sender kann in mehrere Empfänger einprogrammiert werden, so dass eine Gruppe mit dem i-R Send 1 gesteuert werden kann. Die Reichweite beträgt im Gebäude bis zu 25m.

Produktfunktionen

1 Kanal

Der Kanal des Senders kann in mehrere Empfänger eingelernt werden, so dass alle eingelernten Empfänger die Fahrbefehle gleichzeitig ausführen. Dies ermöglicht eine funkgesteuerte Zentral- oder Gruppensteuerung.

Manuelle Bedienung

Die manuelle Bedienung des Gerätes erfolgt durch die Tasten «Auf», «Stop», «Ab». Mit der «Stop»-Taste lässt sich die Fahrt jederzeit stoppen.