



# i-R WallSend

## Massbild



## Anwendungsbeispiel

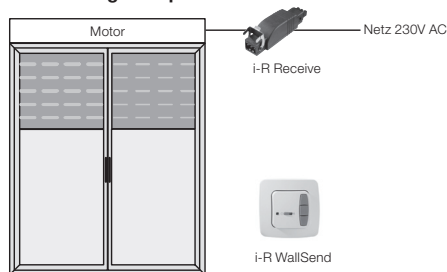

## Technische Daten

Betriebsspannung	3V DC
Batterie	1xCR 2032
Schutzart	IP 20
Umgebungsbedingungen	trockener Raum
Zul. Umgebungstemperatur	0°C bis +55°C
Montage	Aufputz
Frequenz (MHz)	868.3

Passend auf Feller Edizio

## Komfortabel und kostengünstig

Der i-R WallSend ist eine komfortable und kostengünstige Lösung für den Renivierungsfall, da weder Leitungen noch Unterputzdosen installiert werden müssen. Dadurch werden bei der Installation Kosten und Schmutz verringert. Der Funk-Wandsender kann in mehrere Empfänger einprogrammiert werden, so dass eine Gruppe mit dem i-R WallSend gesteuert werden kann. Die Reichweite beträgt im Gebäude bis zu 25m.

## Produktfunktionen

### Automatik/Handbetrieb Umstellung (i-R WallSend)

Mit dem Schiebeschalter «Auto/Hand» lassen sich die automatischen Fahrbefehle an- und abschalten.

### Manuelle Bedienung

Die manuelle Bedienung des Gerätes erfolgt durch die Tasten «Auf», «Stop», «Ab». Mit der «Stop»-Taste lässt sich die Fahrt jederzeit stoppen.