


GTZ08

Centrale automatique


Illustration des mesures



GTZ08 Description

Grâce à cette centrale un grand nombre de dispositifs avec de grandes exigences envers le fonctionnement automatique de la protection solaire sont réalisés. Il est possible d'adapter les programmes automatiques aux demandes spécifiques des clients grâce au paramétrage.

Schéma de connexion

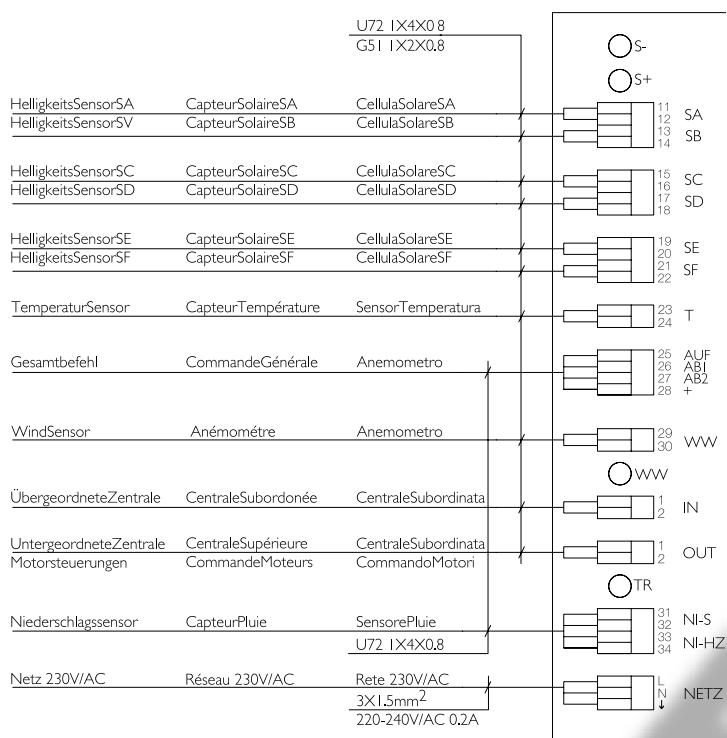

Donnés techniques

Tension de branchement
Bus Output

Nombre Secteurs
Programme de temps

Programmes automatiques
Branchements de détecteurs

commande de nettoyage et de bl.
Branchement pour commande
Température pour l'action
Temps de balancement

230V/AC 50/60Hz

GT200 24V/DC Assuré contre les courts-circuits et les problèmes de polarité

8 Secteurs

Horloge de commande avec programme de semaines, Astrofonction et réglage automatique heure d'hiver/heure d'été

Soleil · Vent · Précipitations · Gel

6 x Détecteur de soleil · 1x détecteur de vent · 1x détecteur de précipitations · 1x

Détecteur de température

pour tout secteur
Haut · Bas1 · Bas2 · Blocage · Stop

0° - 55°C

A paramétrer selon le secteur