


Trennrelais TRN1

Massbilder

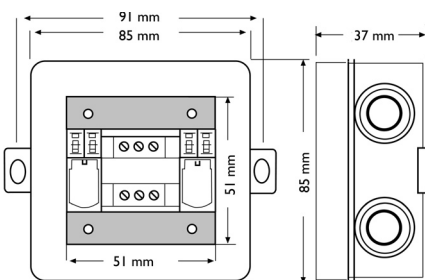

Trennrelais TRN1 Beschreibung

Das Trennrelais TRN1 dient der Potentialschaltung zwischen potentialgebundenen Geräten (230V~ -Steuerung) und potentialfreien Geräten.

Dieses Trennrelais wird eingesetzt, wenn Zentral- oder Gruppensteuergeräte mit einem Steuerimpuls von 230V~ (potentialgebunden) auf Steuergeräte mit potentialfreiem Eingang geschaltet werden.


Das TRN1 kann aus dem Gehäuse genommen und in einer handelsüblichen Standard-schalterdose (tiefe Ausführung) installiert werden.

Technische Daten

Relaiskontakt

230V~, 50Hz, 4A, $\cos \varphi \geq 0.8$
5A, 30V=

Anwendungsbeispiel

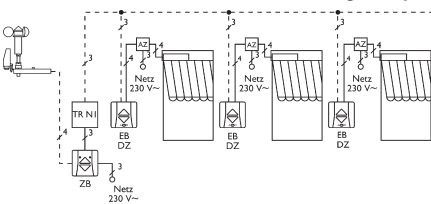

AZ = Abzweigdose
EB = Einzelbefehl
ZB = Zentralbefehl

—— Leitungen 230V~
- - - - Leitungen 12-48 V=

Anschlusschema

