Automatik im Wohnbereich…
Klein einfach und sicher.
Die Automatisierung Ihrer Rolladen- oder Storenanlage ist einfach und preiswert. Eine Zeitautomatik für die gesamte Storenanlage bietet mehr Sicherheit vor Einbruch und erhöht Ihren Wohnkomfort ganz beträchtlich.

Rolladensteuerungen

GasserTechnikAG · Rossmoos 3 · 9203 Niederwil · Tel. 071 393 82 25 · Fax 071 393 82 35 · www.gassertechnik.ch

i-TimerPlus 01.01
i-Timer 01.02
i-Control 01.03
i-SwitchPlus 01.04

Rolladensteuerungen

GasserTechnikAG · Rossmoos 3 · 9203 Niederwil · Tel. 071 393 82 25 · Fax 071 393 82 35 · www.gassertechnik.ch

i-TimerPlus

Massbild

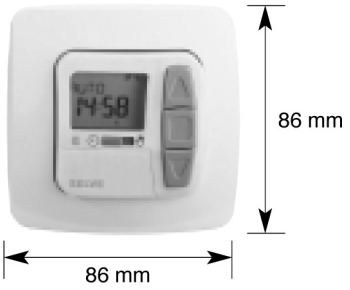

i-TimerPlus Beschreibung

Zeitschaltuhr mit Astro-, Sonnenschutz- und Dämmerungsfunktion, Anschlussmöglichkeit für Sonnensensor (i-LightSensor), Potentialfrei.

Produktenutzen

- Zustandskontrolle mittels übersichtlichem Display
- Einfache Einstellung durch Vorprogrammierung und textuelle Bedienerführung
- Automatisches Auf- und Zufahren bei Sonnenauf- und Sonnenuntergang
- Angenehme Beschattung oder Lüftung durch frei wählbare Zwischenpositionen
- Keine Neuprogrammierung bei Stromausfall
- Sicherheit durch Urlaubsfunktion
- Schutz des Inventars durch Sonnenschutzfunktion
- Ständige Kontrolle durch jederzeit ausführbare manuelle Steuerung
- Einfaches An- und Abschalten der Automatikbefehle per Schiebeschalter

Produktefunktionen

· Astro Programm:	Die Rollläden fahren täglich morgens mit dem Sonnenaufgang auf und abends mit dem Sonneuntergang zu, jedoch nicht vor den eingestellten Sperrzeiten.
· Astro Abend Programm:	Die Rolläden fahren täglich morgens zu einer festgelegten Schaltzeit auf und abends mit dem Sonnenuntergang zu.
· Individualprogramm:	Individualprogramm steuert die Rollläden nach frei programmierbaren Schaltzeiten.
· Urlaubsfunktion:	Die eingestellten automatischen Fahrzeiten variieren nach Zufall um maximal +/- 15 Minuten.
· Sonnenschutzfunktion:	Die sonnenschutzfunktion fährt die Rollläden bis zur eingestellten Zwischenposition oder bis zum Helligkeitssensor, wenn der eingestellte Helligkeitswert für mindestens 3 Minuten überschritten wird.
· Dämmerungsfunktion:	Die Rolläden schliessen automatisch, wenn der eingestellte Helligkeitswert für die Dämmerung überschritten wird.
· Zwischenposition und Lüftung:	Die Funktionen „Zwischenposition“ und „Lüftung“ ermöglichen es, die Behänge in eine Position zwischen den beiden Endlagen zu fahren. Die Rollläden fahren auf Wunsch zu den festgelegten Schaltzeiten in die vorprogrammierte Position. Bei Doppeltastendruck auf die „Ab“-Taste wird die Position „Zwischenposition“ angefahren. Bei Doppeltastendruck auf die „Auf“-Taste wird die Position „Lüftung“ angefahren.
· Automatische Sommer/ Winterzeitumstellung:	Die Umstellung von Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch. Ein manuelles Umstellen der Uhr entfällt.
· Automatik/Handbetrieb Umstellung:	Mit dem Schiebeschalter „Auto/Hand“ lassen sich die automatischen Fahrbefehle an- und abschalten.
· Manuelle Bedienung:	Die manuelle Bedienung des Gerätes erfolgt durch die Tasten „Auf“, „Stop“, „Ab“. Mit der „Stop“-Taste lässt sich die Fahrt jederzeit stoppen.

Anwendungsbeispiel

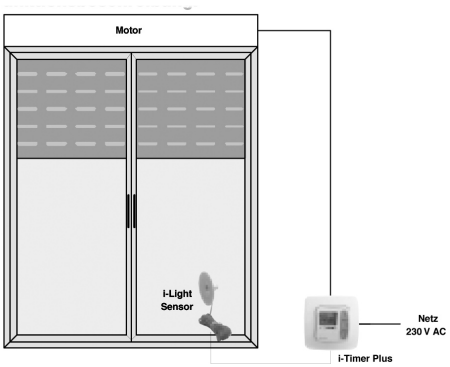

Passend auf Feller Edizio

Technische Daten

Betriebsspannung	230V/AC 50-60Hz
Schaltstrom	5A / 230V/AC bei cos φ = 1 pot. frei
Schutzart	IP20
Umgebunsbedingungen	trockener Raum
Zul. Umgebungstemperatur	0° bis 55°C
Einbau	UP-Dose ∅ 60 x 40mm

GasserTechnikAG · Rossmoos 3 · 9203 Niederwil · Tel. 071 393 82 25 · Fax 071 393 82 35 · www.gassertechnik.ch

i-Timer

Massbild



Anwendungsbeispiel

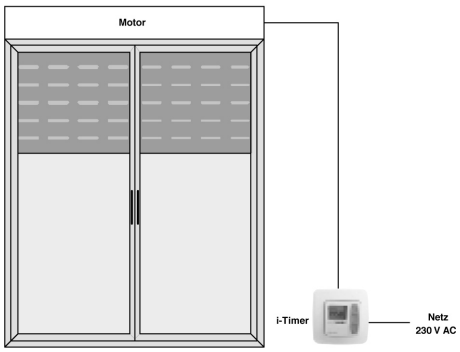

Passend auf Feller Edizio

i-Timer Beschreibung

Zeitschaltuhr mit Astrofunktion.

Produktenutzen

- Zustandskontrolle mittels übersichtlichem Display
- Einfache Einstellung durch Vorprogrammierung und textuelle Bedienerführung
- Automatisches Zufahren bei Sonnenuntergang
- Angenehme Beschattung oder Lüftung durch frei wählbare Zwischenpositionen
- Keine Neuprogrammierung bei Stromausfall
- Sicherheit durch Urlaubsfunktion
- Schutz des Inventars durch Sonnenschutzfunktion
- Ständige Kontrolle durch jederzeit ausführbare manuelle Steuerung
- Einfaches An- und Abschalten der Automatikbefehle per Schiebeschalter

Produktefunktionen

· Astro Abend Programm:	Die Rolläden fahren täglich morgens zu einer festgelegten Schaltzeit auf und abends mit dem Sonnenuntergang zu.
· Individualprogramm:	Individualprogramm steuert die Rollläden nach frei programmierbaren Schaltzeiten.
· Urlaubsfunktion:	Die eingestellten automatischen Fahrzeiten variieren nach Zufall um maximal +/- 15 Minuten.
· Zwischenposition und Lüftung:	Die Funktionen „Zwischenposition“ und „Lüftung“ ermöglichen es, die Behänge in eine Position zwischen den beiden Endlagen zu fahren. Die Rollläden fahren auf Wunsch zu den festgelegten Schaltzeiten in die vorprogrammierte Position. Bei Doppeltastendruck auf die „Ab“-Taste wird die Position „Zwischenposition“ angefahren. Bei Doppeltastendruck auf die „Auf“-Taste wird die Position „Lüftung“ angefahren.
· Automatische Sommer/ Winterzeitumstellung:	Die Umstellung von Sommer- und Winterzeit erfolgt automatisch. Ein manuelles Umstellen der Uhr entfällt.
· Automatik/Handbetrieb Umstellung:	Mit dem Schiebeschalter „Auto/Hand“ lassen sich die automatischen Fahrbefehle an- und abschalten.
· Manuelle Bedienung:	Die manuelle Bedienung des Gerätes erfolgt durch die Tasten „Auf“, „Stop“, „Ab“. Mit der „Stop“-Taste lässt sich die Fahrt jederzeit stoppen.

Technische Daten

Betriebsspannung	230V/AC 50-60Hz
Schaltstrom	5A / 230V/AC bei cos φ = 1
Schutzart	IP20
Umgebunsbedingungen	trockener Raum
Zul. Umgebungstemperatur	0° bis 55°C
Einbau	UP-Dose ∅ 60 x 40mm

GasserTechnikAG · Rossmoos 3 · 9203 Niederwil · Tel. 071 393 82 25 · Fax 071 393 82 35 · www.gassertechnik.ch

i-Control

Massbild

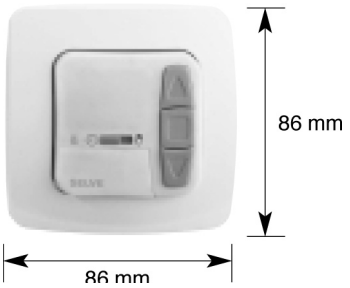

Anwendungsbeispiel

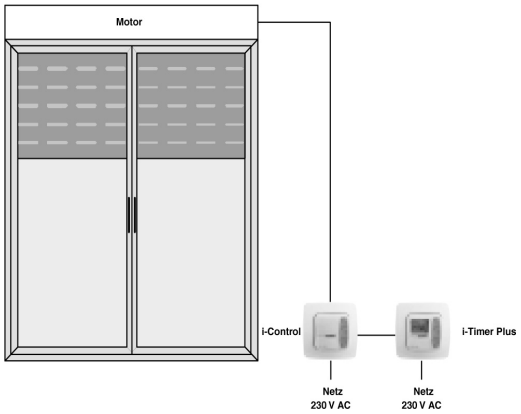

Passend auf Feller Edizio

i-Control Beschreibung

Gruppen- oder Einzelsteuerung, alles ist möglich!

Der i-Control ist ein multifunktionales Gerät, das sich durch einen Umschalter als Endgerät zur Motoransteuerung oder als Durchgangsgerät für eine Gruppensteuerung verwenden lässt. Mit dem Gruppen- und Einzelsteuereingang kann der i-Control über einen 3-Draht-Niederspannungsbus mit anderen leitungsgebundenen Geräten wie i-Marki Control und i-Control zu Gruppen zusammen geschaltet weden.

Einsatz als:
- Motorsteuergerät
- Gruppensteuergerät
- Zentralsteuergerät

Produktenutzen
- Ständige Kontrolle durch jederzeit ausführbare manuelle Steuerung
- Kinderleichte Bedienung durch Tasten „Auf“, „Stop“ und „Ab“ und Schiebeschalter für automatische Farbefehle
- Effektive Zentral- und Gruppenbedienung
- Angenehme Beschattung oder Lüftung durch frei wählbare Zwischenpositionen

Produktefunktionen

- Zwischenposition 1 und 2: Die Funktionen „Zwischenposition 1“ und „Zwischenposition 2“ ermöglichen es, die Behänge in eine Gewünschte Position zwischen den beiden Endlagen zu fahren. Bei Doppeltastendruck auf die „Ab“-Taste wird die Position „Zwischenposition 1“ angefahren. Bei Doppeltastendruck auf die „Auf“-Taste wird die Position „Zwischenposition 2“ angefahren.
- Automatik/Handbetrieb Umstellung: Mit dem Schiebeschalter „Auto/Hand“ lassen sich die automatischen Fahrbefehle an- und abschalten.
- Manuelle Bedienung: Die manuelle Bedienung des Gerätes erfolgt durch die Tasten „Auf“, „Stop“, „Ab“. Mit der „Stop“-Taste lässt sich die Fahrt jederzeit stoppen.

Technische Daten

Betriebsspannung	230V/AC 50-60Hz
Schaltstrom	5A / 250V/AC bei cos φ = 1
Schutzart	IP20
Umgebunsbedingungen	trockener Raum
Zul. Umgebungstemperatur	0° bis 55°C
Einbau	UP-Dose ∅ 60 x 40mm

GasserTechnikAG · Rossmoos 3 · 9203 Niederwil · Tel. 071 393 82 25 · Fax 071 393 82 35 · www.gassertechnik.ch

i-Switch

Massbild

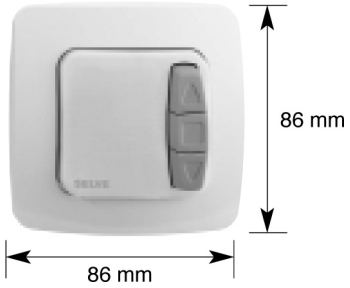

i-SwitchPlus Beschreibung

Funktion als Taster oder Schalter.

Das formschönde Gehäuse des i-Switch passt sich jeder gängigen Innenarchitektur an. Die klare Gliederung der Tasten macht die Bedienung zu einem Kinderspiel.

Produktenutzen

· Kinderleichte Bedienung durch Tasten „Auf“, „Stop“ und „Ab“.
· Flexibilität, ob Taster- oder Schalterfuntkion

Produktefunktionen

· Umschalter Taster/ Schalter:	Mit einem Umschalter ist es möglich, zwischen den Funktionen „Schalter mit Rastung“ oder „Taster“ zu wählen.
· Manuelle Bedienung:	Die manuelle Bedienung des Gerätes erfolgt durch die Tasten „Auf“, „Stop“, „Ab“. Mit der „Stop“-Taste lässt sich die Fahrt jederzeit stoppen.

Anwendungsbeispiel

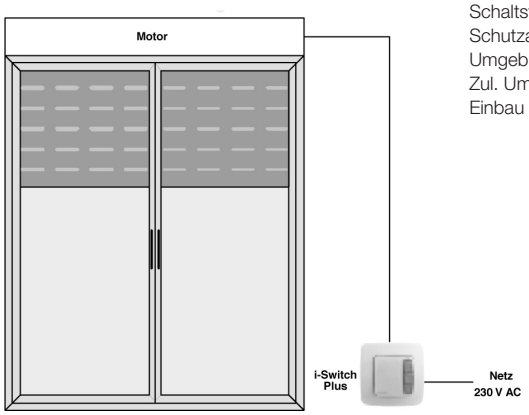

Technische Daten

Schaltstrom	5A / 250V/AC bei cos φ = 1
Schutzart	IP20
Umgebunsbedingungen	trockener Raum
Zul. Umgebungstemperatur	0° bis 55°C
Einbau	UP-Dose ∅ 60 x 40mm

Passend auf Feller Edizio

GasserTechnikAG · Rossmoos 3 · 9203 Niederwil · Tel. 071 393 82 25 · Fax 071 393 82 35 · www.gassertechnik.ch