


# Trennrelais TRN2S

## Massbilder

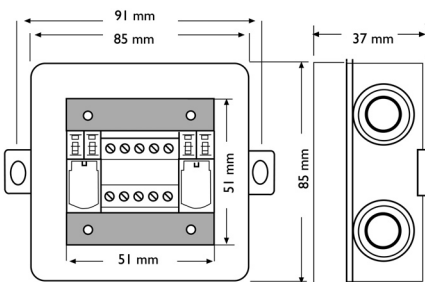


## Trennrelais TRN2S Beschreibung

Das Trennrelais TRN2S dient der Parallelschaltung von zwei Rohrmotoren auf ein Steuergerät oder ein Bedientaster (verriegelt).

Trennrelais werden eingesetzt, um mit einer Rolladen- oder Markisensteuerung mehrere Rohrmotoren anzusteuern, da es nicht möglich ist, elektrische Antriebe für Rolläden und Markisen parallel anzuschliessen.

Das TRN2S kann auch in jeder handelsüblichen Standardschalterdose (tiefe Ausführung) eingebaut werden. Dazu muss es aus dem Gehäuse genommen werden. Neben der zentralen Ansteuerung kann für jeden Antrieb ein Einzeltaster (verriegelt) angeschlossen werden.

## Anwendungsbeispiele

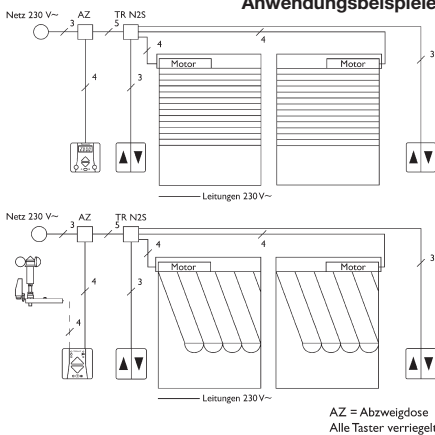


Mit separater Netzeinspeisung.

## Technische Daten

Relaiskontakt

230V~, 50Hz, 4A,  $\cos \varphi \geq 0.8$  ind.

## Anschlusschema

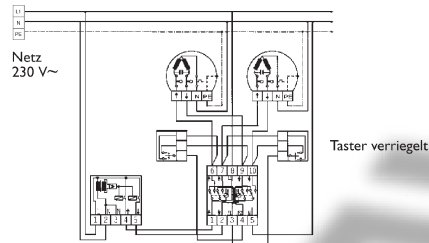

## Rolltec Plus

