




i-Control

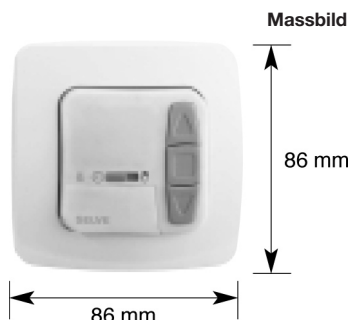

Massbild

i-Control Beschreibung

Gruppen- oder Einzelsteuerung, alles ist möglich!

Der i-Control ist ein multifunktionales Gerät, das sich durch einen Umschalter als Endgerät zur Motoransteuerung oder als Durchgangsggerät für eine Gruppensteuerung verwenden lässt. Mit dem Gruppen- und Einzelsteuereingang kann der i-Control über einen 3-Draht-Niederspannungsbuss mit anderen leitungsgebundenen Geräten wie i-Marki Control und i-Control zu Gruppen zusammen geschaltet werden.

Einsatz als:

- Motorsteuergerät
- Gruppensteuergerät
- Zentralsteuergerät


Produktenutzen

- Ständige Kontrolle durch jederzeit ausführbare manuelle Steuerung
- Kinderleichte Bedienung durch Tasten „Auf“, „Stop“ und „Ab“ und Schiebeschalter für automatische Farbbefehle
- Effektive Zentral- und Gruppenbedienung
- Angenehme Beschattung oder Lüftung durch frei wählbare Zwischenpositionen

Produktfunktionen

- Zwischenposition 1 und 2: Die Funktionen „Zwischenposition 1“ und „Zwischenposition 2“ ermöglichen es, die Behänge in eine Gewünschte Position zwischen den beiden Endlagen zu fahren. Bei Doppeltastendruck auf die „Ab“-Taste wird die Position „Zwischenposition 1“ angefahren. Bei Doppeltastendruck auf die „Auf“-Taste wird die Position „Zwischenposition 2“ angefahren.
- Automatik/Handbetrieb Umstellung: Mit dem Schiebeschalter „Auto/Hand“ lassen sich die automatischen Fahrbefehle an- und abschalten.
- Manuelle Bedienung: Die manuelle Bedienung des Gerätes erfolgt durch die Tasten „Auf“, „Stop“, „Ab“. Mit der „Stop“-Taste lässt sich die Fahrt jederzeit stoppen.

Anwendungsbeispiel

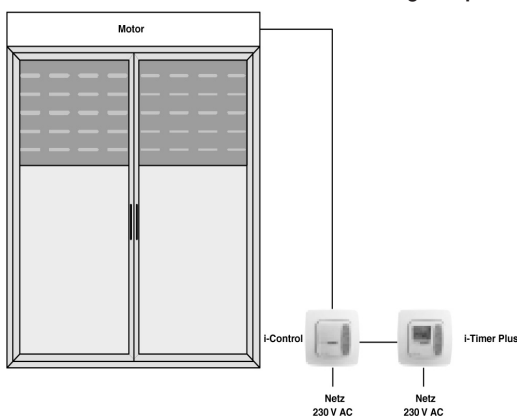

Passend auf Feller Edizio

Technische Daten

Betriebsspannung
Schaltstrom
Schutzart
Umgebungsbedingungen
Zul. Umgebungstemperatur
Einbau

230V/AC 50-60Hz
5A / 250V/AC bei $\cos \varphi = 1$
IP20
trockener Raum
0° bis 55°C
UP-Dose $\varnothing 60 \times 40\text{mm}$