


GTZ16 Automatikzentrale

Massbild

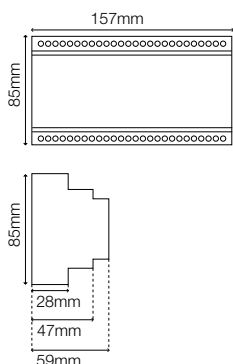

GTZ16 Beschreibung

Eine Mehrzahl von Anlagen mit hohen Anforderungen an die Sonnenschutzautomatik werden mit dieser Zentrale realisiert. Die Automatikprogramme können durch die Parametrierung den spezifischen Kundenbedürfnissen angepasst werden.

Technische Daten

Anschlussspannung
Bus Output
Anzahl Sektoren
Erweiterung
Zeitprogramm

Automatikprogramme
Sensoranschlüsse

Reinigungs- und Sperrschaltung
Fernsteuerung

230V/AC 50/60Hz

GT2000 24V/DC kurzschluss- und verpolungssicher
16

koppelbar mit weiteren GTZ16

300 Programmschritte mit frei wählbaren Tageszuordnungen und Befehlsausführungen, automatische Sommer/Winterzeitumschaltung mit unterschiedlich wählbaren Zeitprogrammen
Sonne · Wind · Niederschl. · Frost · Temp.
8x Sonne, 2x Wind, 2x Temp., 1x Regen,
1x DCF-Empfänger, 1x Brandmeldung,
1x ext. Bedienung mit Signalisation, 1x Störmelderelais
in allen Positionen möglich
über RS 485 oder LAN