


WindwächterPlus

Illustration des mesures

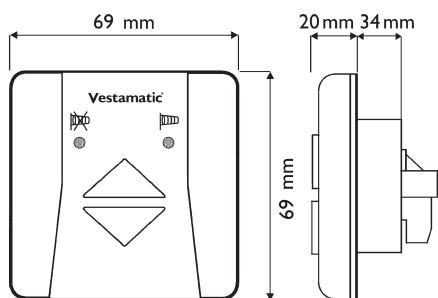

WindwächterPlus Description


L'appareil WindwächterPlus est un système de commande automatique pour des stores et des marquises de toutes tailles et de tous modèles.

La valeur limite de vent est réglable.

En cas de vent trop fort, l'instrument de mesure du vent enclenche le mécanisme et le store ou la marquise remonte de lui-même sans obstacle; Cela signifie une sécurité intégrale pour le store ou la marquise.

WindwächterPlus est construit de façon à économiser de la place et convient à n'importe quelle prise standard que l'on trouve dans le commerce.

Exemple d'utilisation

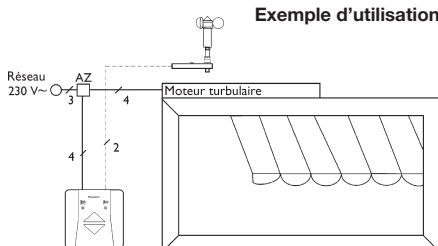

AZ = Boîte de dérivation

— Conduites 230 V~
- - - Conduites 12-48 V=

La commande peut être combinée en même temps avec l'interrupteur Jung «CD 500» alpinweiss.

Pour les accessoires voir p. 02.05

Modèles


- Windwächter Plus
- Windwächter Plus en set (inclus: Station de mesure du vent, sur une monture en plastique)

Données techniques

Enregistrement des performances
Contact de relais

env. 1.4VA
250V~, 50Hz, 4A, $\cos \varphi \geq 0.8$

Schéma de connexion

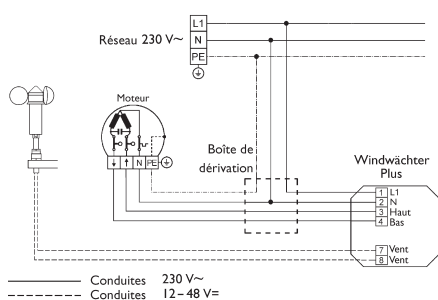

— Conduites 230 V~
- - - Conduites 12-48 V=